

SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM

Safeclamp® är ett modernt sammansatt alternativ till konventionella galvaniserade ledstångssystem. Tillverkad av Glasarmerad polymer (GRP)

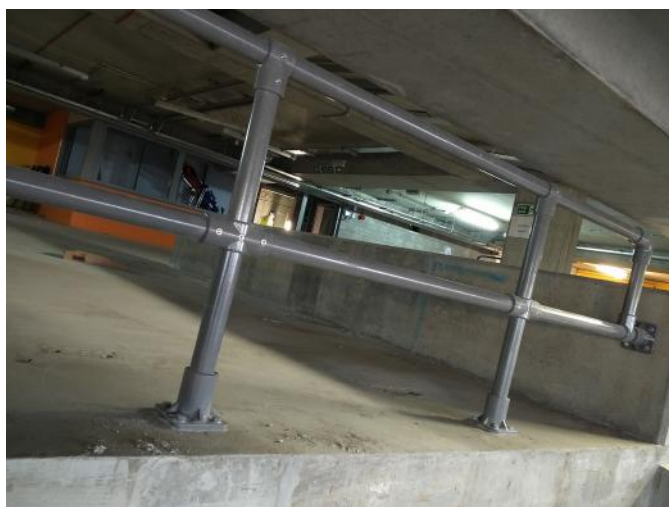
Det Modulära-systemet Safeclamp® bygger på utdragna rör med en diameter på 50 mm, & 5 mm tjockt för rejäl styrka och seghet och sammanfogas med en rad särskilt utformade GRP-gjutna beslag för att skapa det kompletta ledstångssystemet.

Glasfiberröret kan snabbt kapas till rätt längd och tillsammans med övriga delar i Safeclamp® sortimentet har det aldrig gått snabbare att bygga ett komplett skydd till en rimlig kostnad och med en hållbarhet som långt överskrider motsvarande lösningar i stål och Aluminium.

Den speciella mutter och bultkombinationen säkerställer att både bulthuvudet och muttern är infällda inom de gjutna beslagen och behåller den släta ytan för säker oavbruten handhållning.

För ytterligare säkerhet kan också rördelarna med hjälp av lim sättas samman för en sömlös bindning.

Safeclamp® finns i gul färg som standard. Grått finns tillgängligt på begäran.

**FÖRDELAR**

- ✓ Högkvalitativa konstruktioner i hållbart komposit.
- ✓ Ingen Termal expansion.
- ✓ Tillverkat helt enligt dina önskemål Eller platsbyggt.
- ✓ Ingen korrosion.
- ✓ Icke Konduktivt
- ✓ Enkel installation
- ✓ Underhållsfritt

SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM**MATERIALSPECIFIKATION****Kvalitetsgaranti**

Tillverkad i enlighet med vårt ISO 9001 ackrediterade Kvalitetsledningssystem, är den strukturella integriteten hos det angivna materialet av mycket hög kvalitet.

En livslängd på 25 år förväntas, men garanteras inte och baseras på ett antal variabler: miljö-, installationsprocess, underhåll, belastning och trafikförhållanden. Vid specifika installationer kan en betydligt högre livslängd garanteras.

**Brittisk standard**

Safeclamp® Handreling har testats enligt mycket hårda regler och funnits godkända med deflektions och lasttester enligt BS 7818: 1995 Class 2A. En kopia på certifikatet kan visas vi förfrågan

**Låg vikt och stöttålig**

Lätt att transportera till svåråtkomliga platser. Safeclamp® är exceptionellt tålig, och har är mycket stöttålig vilket minskar risken för permanenta skador och deformation. Safeclamp® är cirka 60% lättare än en motsvarande lösningar i Galvaniserat stål.

**UV Stabil**

Alla Safeclamp® komponenter tillverkas med en hög kvalitativ UV-hämmare för att förhindra färg, eller materialnedbrytning.

**Kemikalieresistans**

GRP är resistent mot ett brett spektrum av kemikalier, över ett brett temperaturspektrum. GRP kan tillverkas med hjälp av olika hartssystem för att uppnå specifika kemiska resistent egenskaper. Se kemikaliebeständighetsdiagram DS-DST-10

**Brandskydd**

Alla våra produkter innehåller ett brandhämmande additiv och uppfyller Euro Klass 1 och ISO11952-2. Är likvärdigt ASTM E84 klass 1 och BS476 del 7class2 flammspredning för att ge en 30 minuters brinntid.

**100% pigmentering**

Alla Safeclamp® komponenter är pigmenterade genom hela materialet, och kräver inte någon sekundär behandling såsom målning eller rostskyddsbehandling. Alla ytrepor är mindre synliga, och eventuella ytskador är lätta att reparera. Vår standard färg är Säkerhetsgul, men finns även som Stålgrå vid begäran.

FÖR MER INFOEmail: info@decksafe.seBesök: www.decksafe.se

V1-12.09.2020

SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM



SC1

3 Way Corner SC-CR-3W-90-YE

90° corner fitting, often used where top rail meets corner upright on level sites. Often paired with type SC5.



SC2

3 Way Long T Piece SC-LT-3W-90-YE

90° joint, often used to join intermediate uprights to top rails on level sites. This fitting can be used where through tube (horizontal in photo) has to be joined within the fitting. Where such a joint is not required, SC1 can often be used as an alternative.



SC3

3 Way T Connection SC-CN-3W-90-YE

90° butt joint, often used to join intermediate uprights to top rails and middle rails to end uprights on level sites. This fitting cannot be used where through tube (horizontal in photo) has to be joined within the fitting



SC4

4 Way Connection SC-CN-4W-90-YE

90° joint, often used between mid-rail and uprights on level sites and often paired with type SC3 or SC2. The through tube (vertical in photo) cannot be joined within the fitting



SC5

4 Way Corner SC-CR-4W-90-YE

90° corner joint, often used on middle rail on level sites and often paired with a 3-way Corner (SC1)



SC6

90 Degree Elbow SC-EB-2W-90-YE

90° angle fitting, often used where top rail meets end upright on level sites or for 90-degree corners



SC7

Pedestal SC-EB-2W-90-YE

Base flange, usually used for uprights on level sites. 12mm Diameter Fixing holes suit a wide range of common mechanical and chemical masonry, which are available upon request.



SC8

Sidemount Bracket SC-BK-SM-YE

A side-mount fitting, often used to attach guardrail uprights to walls, staircases and ramps.

FÖR MER INFO

Email: info@decksafe.se

Besök: www.decksafe.se

V1-12.09.2020

SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM



**4 Way Universal Joint
SC-UJ-4W-YE**

A versatile swivel fitting, useful for awkward applications where angles cannot be accommodated by angle fittings. The through-tube cannot be joined within the fitting.



**Universal 3 Way
SC-UJ-3W-YE**

A versatile swivel fitting, useful for awkward applications where angles cannot be accommodated by adjustable angle fittings.



**Universal Joint
SC-UJ-2W-YE**

A versatile fitting, often used where a horizontal rail is joined to a sloping section



**Safeclamp Tube
SC-RT-50-50-05-YE**

A FRP / GRP 50mm O/D Tube, with 5mm wall thickness. Ideal for Top Rail, Mid-Rail or Stanchions



**Kickplate
PR-KP-150-15-03-YE**

A GRP toe board profile. 150mm High by 15mm thick.



Safeclamp Bolt Set

A M6 x 60mm A2 Stainless Steel Socket button head bolt, and Blind Riv Nut. Our recommended fixing.

FÖR MER INFO

Email: info@decksafe.se

Besök: www.decksafe.se

V1-12.09.2020

SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM**Relaterade Produkter**

Självstängande grindar



GRP Greting



GRP Stängsel



Vertikallejdare

FÖR MER INFOEmail: info@decksafe.seBesök: www.decksafe.se

V1-12.09.2020